



Sign-Ad® es un vinil calandrado flexible con adhesivo medio, diseñado con una alta calidad para ventanas en interiores y exteriores.

## Sign-Ad

Adhesivo removible

Fácil de remover sin dejar residuo en la superficie

No es necesario el uso de solventes para removerlo

Diseñado para gráficos en ventana en interior y exterior, de 3 años (exterior)

**Compatibilidad de Impresión:** HP Indigo, Offset Convencional y UV, Látex, Ecosolvente, Solvente, UV Gran Formato y Serigrafía

**NUEVO Sign-Ad® Transparente Air-Egress:** Vinil transparente de 4 mil con un liner transparente Air-Egress (libre de burbuja) con un adhesivo de baja adherencia acrílico transparente. Diseñado para los instaladores de cualquier nivel de experiencia puedan fácilmente aplicar y remover el gráfico para ventana.

### 2020 *Producto del Año*

**NUEVO Sign-Ad® Blanco Opaco Brillante:** Vinil 100% opaco blanco brillante de 6mil con un liner de papel 90# y un adhesivo medio. Lamínelo con Sign-Ad® Transparente o Hi-Stat® Transparente para crear un gráfico doble cara con adhesivo.

**Fácil de aplicar y remover de las siguientes superficies:**



## Aplicaciones

Publicidad en ventanas

Calcomanías P.O.P para ventanas

Gráficos para ventanas

Gráficos doble cara

Gráficos opacos para ventana


Gráficos ópticamente transparentes

Etiquetas

Manteles para mostradores

Certified for  
HP Indigo



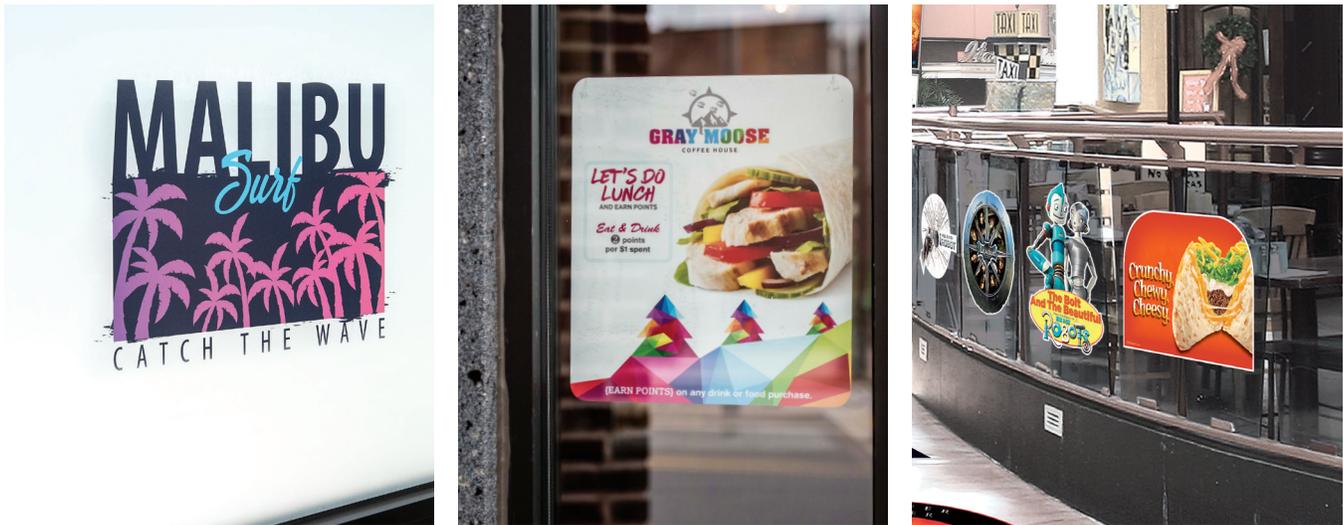

## PRODUCTOS DE STOCK ▶


Acabado/Color	SKU #	Tamaño	Grosor	Adhesivo	Liner	GSM	Peso por 1,000 Hojas	Hojas/Caja
<b>HP Indigo</b>								
Mate Blanco	SPMSAIN1218	30.48 x 45.72 cm	4 mil	Adhesivo Removible Bajo	90# Dimensionalmente Estable	285	39.91 kg	400
	SPMSAIN1319	33.02 x 48.26 cm					45.35 kg	
Transparente Brillante	SPMCADIN1218	30.48 x 45.72 cm	4 mil	Adhesivo Removible Bajo	90# Dimensionalmente Estable	275	38.55 kg	400
	SPMCADIN1319	33.02 x 48.26 cm					44 kg	

Acabado/Color	SKU #	Tamaño	Grosor	Adhesivo	Liner	GSM	Peso por 1,000 Hojas	Hojas/Caja
<b>Recubierto para Offset Convencional y UV</b>								
Mate Blanco	67210	68.58 x 50.8 cm	4 mil	Adhesivo Removible Bajo	90# Dimensionalmente Estable	285	99.33 kg	100
	67211	68.58 x 96.52 cm					188.7 kg	
Transparente Brillante	67220	68.58 x 50.8 cm	4 mil	Adhesivo Removible Bajo	90# Dimensionalmente Estable	275	95.7 kg	100
	67221	68.58 x 96.52 cm					181.9 kg	

Acabado/Color	SKU #	Tamaño	Grosor	Adhesivo	Liner	Rollos/Cartón
<b>Gran Formato</b>						
Mate Blanco	SPMSA5450	1.37 x 45.72 mt	4 mil	Adhesivo Removible Bajo	90# Dimensionalmente Estable	1
	SPMSA6050	1.52 x 45.72 mt				
Mate Blanco con Liner Air-Egress (libre de burbuja)	SPESA5450	1.37 x 45.72 mt	4 mil	Adhesivo Removible Bajo	90# Dimensionalmente Estable con Air-Egress (libre de burbuja)	1
	SPESA6050	1.52 x 45.72 mt				
Opaco Blanco Brillante	SPMSABF5450	1.37 x 45.72 mt	6 mil	Adhesivo Removible Medio	90# Dimensionalmente Estable	1
Transparente Brillante	SPMCAD5450	1.37 x 45.72 mt	4 mil	Adhesivo Removible Bajo	90# Dimensionalmente Estable	1
	SPMCAD6050	1.52 x 45.72 mt				
Transparente con Liner Air-Egress (libre de burbuja)	SPECADP5450N	1.37 x 45.72 mt	4 mil	Adhesivo Removible Bajo	Película Impresa Transparente con Air-Egress (libre de burbuja)	1
Opticamente Transparente Brillante	SPMCADP5450	1.37 x 45.72 mt	4 mil	Adhesivo Removible Bajo	Película Transparente	1

Certified for  
HP Indigo



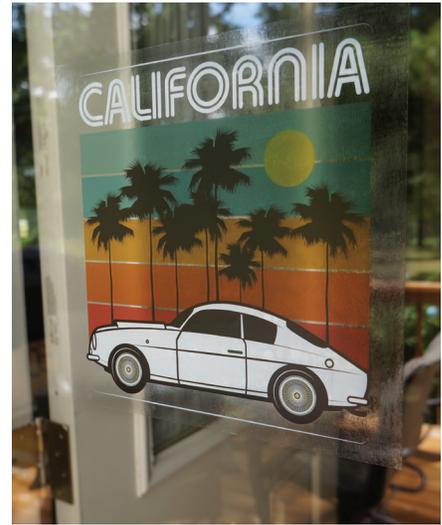

## OFERTA DE TAMAÑOS ESPECIALES ▶

Acabado/Color	SKU #	Tamaño	Grosor	Adhesivo	Liner	Wgt/MSI
<b>HP Indigo</b>						
Mate Blanco	SPMSAIN	1.37 mt	4 mil	Adhesivo Removible Bajo	90# Dimensionalmente Estable	.50#
Transparente Brillante	SPMCADIN	1.37 mt				
<b>Recubierto para Offset Convencional y UV</b>						
Acabado/Color	SKU #	Tamaño	Grosor	Adhesivo	Liner	Wgt/MSI
Mate Blanco	SIGN-AD WHITE/TC	1.37/1.52 mt	4 mil	Adhesivo Removible Bajo	90# Dimensionalmente Estable	.50#
Transparente Brillante	SIGN-AD CLEAR/TC	1.37/1.52 mt				
<b>Sin Recubierto - Offset</b>						
Acabado/Color	SKU #	Tamaño	Grosor	Adhesivo	Liner	Wgt/MSI
Mate Blanco	SIGN-AD WHITE	1.37/1.52 mt	4 mil	Adhesivo Removible Bajo	90# Dimensionalmente Estable	50#
	SIGN-AD/WHITE AE			Adhesivo Removible Bajo	90# Dimensionalmente Estable	
Transparente Brillante	SIGN-AD GLOSS WHITE OPAQUE	1.37/1.52 mt	4 mil	Adhesivo Removible Bajo	90# Dimensionalmente Estable	50#
Transparente Air-Egress (libre de burbuja)	SIGN-AD CLEAR	1.37 mt	4 mil	Adhesivo Removible Bajo	Película Transparente	.50#
Opticamente Transparente Brillante	SIGN-AD CLEAR/AE	1.37 mt	4 mil	Adhesivo Removible Bajo	Película Transparente	.50#
Opticamente Transparente Brillante	SIGN-AD PLUS	1.37 mt	4 mil	Adhesivo Removible Bajo	Película Transparente	.50#

HP Indigo: Tamaños customizables disponibles para HP Indigo 10000 y 12000. Vinil calandrado, 400 hojas por cartón.  
Vinil para Offset con y sin Recubierto: Puede ser customizado en hojas y rollos que cumplan con su requerimiento.



Nekoosa tiene 3 plantas grográficamente ubicadas en lugares estratégicos para un tiempo de traslado más rápido para pedidos especiales en hoja.



## DATOS TÉCNICOS ▶

		Blanco Mate	Blanco Opaco	Blanco Mate Air-Egress	Transparente Brillante	Transparente Brillante Air-Egress	Opticamente Transparente
<b>Características Físicas</b>							
<b>Adhesivo</b>		Adhesivo Removible Bajo	Adhesivo Removible Medio	Adhesivo Removible Bajo	Adhesivo Removible Bajo	Adhesivo Removible Bajo	Adhesivo Removible Bajo
<b>Película</b>		Vinil Flexible	Vinil Flexible	Vinil Flexible	Vinil Flexible	Vinil Flexible	Vinil Flexible
<b>Liner</b>		90# Dimensionalmente Estable	90# Dimensionalmente Estable	90# Dimensionalmente Estable con Air-Egress (libre de burbuja)	90# Dimensionalmente Estable	Película Trnsparente Impresa de 4.5mil con Air-Egress	Película Transparente PET de 5mil
<b>Grosor</b>	Película	4 mil (3.4 ± 0.2 mil)	6 mil (5.5 ± 0.2 mil)	4 mil (3.4 ± 0.2 mil)	4 mil (3.4 ± 0.2 mil)	4 mil (3.4 ± 0.2 mil)	4 mil (3.4 ± 0.2 mil)
	Liner	6.5 mil (6.5 ± 0.2 mil)	6.5 mil (6.5 ± 0.2 mil)	7.0 mil (7.0 ± 0.2 mil)	6.5 mil (6.5 ± 0.2 mil)	4.5 mil (4.5 ± 0.2 mil)	5 mil (5.0 ± 0.2 mil)
	Grosor Total	10.7 - 10.9 mil	14 - 14.3 mil	11 - 11.2 mil	10.7 - 10.9 mil	8.3 - 8.5 mil	9.5 - 9.9 mil
<b>Peso</b>	Película	137 gsm	227 gsm	137 gsm	128 gsm	128 gsm	2 +/- 1 oz/in
	Película + Liner	280-289 gsm	376 gsm	290-295 gsm	270-280 gsm	270-280 gsm	290-300 gsm
<b>Adhesión*</b>	Acero Inoxidable	2 ± 1 oz/in	20 ± 2 oz/in	2 ± 1 oz/in	2 ± 1 oz/in	2 ± 1 oz/in	2 +/- 1 oz/in
	Ventana	2 ± 1 oz/in	20 ± 2 oz/in	2 ± 1 oz/in	2 ± 1 oz/in	2 ± 1 oz/in	2 +/- 1 oz/in

		Blanco Mate	Blanco Opaco	Blanco Mate Air-Egress	Transparente Brillante	Transparente Brillante Air-Egress	Opticamente Transparente
<b>Condiciones de Uso</b>							
<b>Vida Útil en Almacenamiento**</b>		1 año	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año
<b>Durabilidad en Exteriores***</b>		Hasta 3 años	Hasta 3 años	Hasta 3 años	Hasta 3 años	Hasta 3 años	Hasta 3 años
<b>Removibilidad Limpia†</b>		1 año	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año
<b>Temperatura Mínima de Aplicación</b>		4.4° C	1.7° C	4.4° C	4.4° C	4.4° C	4.4° C
<b>Temperatura de Servicio</b>		-28.9° to 65.6° C	-40° to 65.6° C	-23.3° to 65.6° C	-28.9° to 65.6° C	-28.9° to 65.6° C	-28.9° to 65.6° C
<b>Resistencia Química</b>		Buena	Buena	Buena	Buena	Buena	Buena
<b>Resistencia al Agua</b>		Buena	Buena	Excelente	Buena	Buena	Buena
<b>Material Reusable</b>		No	No	No	No	No	No
<b>Resistencia al Fuego</b>		UL 94 V-0	-	UL 94 V-0	UL 94 V-0	UL 94 V-0	UL 94 V-0

\*Método de Prueba = ASTM-D3330 180° Peel (q 12"/min, 73° F (después de 15 minutos).

\*\*Cuándo es almacenado a 24 °C y 50% de humedad relativa.

\*\*\*Bueno para la mayoría de los solventes de petróleo y alcoholes alifáticos bajos. Para una mejor resistencia de solventes, se recomienda resellar los bordes.  
†Limpiar la remoción en condiciones normales.

La información proporcionada es correcta según el mejor conocimiento de Nekoosa. No se acepta responsabilidad por errores, hechos u opiniones. Los clientes deben asegurarse de la idoneidad de este producto para su aplicación. No se aceptará ninguna responsabilidad por cualquier pérdida como resultado de que una persona confíe en cualquier material contenido en este documento.