



VINILO TEXTURIZADO MULTIPROPÓSITO REMOVIBLE
CON ADHESIVO SENSIBLE A LA PRESIÓN



Un medio de impresión, múltiples superficies, máxima eficiencia: piso, pared, encimera y gráficos ambientales simplificados con Trifecta®.

Trifecta®

Imprime. Aplica. Listo. – No se requiere película de sobrelaminado, lo que reduce el tiempo de producción, los costos de materiales y la mano de obra para trabajos de entrega rápida

Tres acabados texturizados – Disponible en canvas, sand y linen: tres acabados texturizados blancos brillantes de 6 mil diseñados para elevar el impacto visual en diversos entornos

Solución multisuperficie – Funciona en una amplia variedad de superficies lisas, incluyendo paredes pintadas, papel tapiz, paneles de madera, concreto y piedra pulida

Removible y reposicionable – Remoción limpia de una amplia variedad de superficies de aplicación interior dentro de un año, sin dejar residuos de adhesivo

Soporte estable de colocación plana – Liner de 90 lb con recubrimiento de polietileno que garantiza una alimentación uniforme, corte preciso y una instalación eficiente sin que se enrolle ni se desplace

Rendimiento con clasificación contra incendios – Clasificación contra incendios ASTM E84 Clase 1 (A) para uso en interiores comerciales que requieren cumplimiento de propagación de llama

Compatibilidad de impresión: Gran formato (eco-solvente/solvente, látex, UV), offset UV, serigrafía

Cuándo usar Trifecta

Gráficos de piso de un solo paso – Produce gráficos de piso antideslizantes certificados UL 410 para interiores y de corta duración en un solo paso sin laminación

Gráficos para muros – Produce gráficos de piso antideslizantes certificados UL 410 para interiores y de corta duración en un solo paso sin laminación

ESCANEA AQUÍ PARA
MUESTRAS GRATIS



Certified for
HP Latex Inks
TRIFECTA CANVAS.
HP CERTIFIED



Aplicaciones

Gráficos de piso de un solo paso

Gráficos de pared y murales


Gráficos para encimeras

Gráficos ambientales y de marca

Exhibidores en punto de venta

Señalización direccional y de orientación

Señalización para eventos

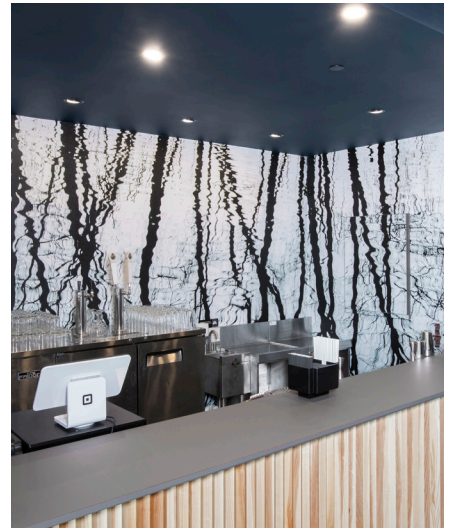

TAMAÑOS ESTÁNDAR ▶

Acabado/Color	SKU #	Tamaño de rollo	Grosor del filme	Adesivo	Soporte	Rollos/ Cartón	Durabilidad exterior
GRAN FORMATO							
Lienzo - Blanco mate texturizado *	TF10154F (SPMTRI54100) \$	54" x 100 ft	6 mil	Removible universal	90# papel de estabilidad plana	1	3 años
Arena - Blanco mate texturizado	TF10254F \$	54" x 100 ft	6 mil	Removible universal	90# papel de estabilidad plana	1	3 años
Lino - Blanco mate texturizado	TF10354F \$	54" x 100 ft	6 mil	Removible universal	90# papel de estabilidad plana	1	3 años




NEKOOSA BUCKS

Disponible en rollos seleccionados indicados anteriormente.

Cada acabado de Trifecta® cuenta con certificación UL 410 y es adecuado para gráficos de piso de interior de corta duración (<6 meses).

*Trifecta® Canvas es el patrón original de Trifecta.

Disponible en tres acabados

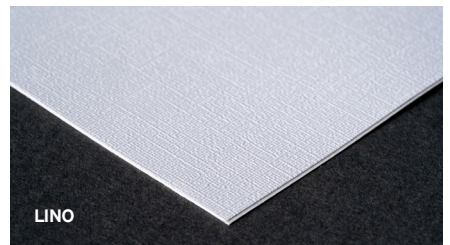

Fácil de aplicar y remover de estas superficies:

PAPEL TAPIZ	PANELES DE MADERA	PIEDRA PULIDA	ENCIMERA	ACERO INOXIDABLE	MUROS PINTADOS	MADERA SELLADA
VINILO	AZULEJO	CONCRETO SELLADO				



LIENZO TRIFECTA.
CERTIFICADO PARA HP



INFORMACIÓN TÉCNICA ▶

		TF10154	TF10254	TF10354
Propiedades físicas y condiciones de uso				
Película	Tipo	Vinil calandrado	Vinil calandrado	Vinil calandrado
	Patrón	Lienzo	Arena	Lino
	Acabado	Mate	Mate	Mate
	Color	Blanco	Blanco	Blanco
	Opacidad	95% mínimo	95% mínimo	95% mínimo
	Nivel de brillo	4% típico	4% típico	4% típico
Adhesivo	Clasificación de durabilidad en exteriores	3 años	3 años	3 años
	Strength	Removable	Removable	Removable
Soporte	Color	Transparente	Transparente	Transparente
		90# Layflat Paper	90# Layflat Paper	90# Layflat Paper
Grosor	Película	6 ± 0.5 mil	6 ± 0.5 mil	6 ± 0.5 mil
	Película c/Adhesivo	6.8 ± 0.5 mil	6.8 ± 0.5 mil	6.8 ± 0.5 mil
	Grosor total	13.5 ± 0.4 mil	13.5 ± 0.4 mil	13.5 ± 0.4 mil
Adhesión	SS 15 Tiempo mínimo de permanencia a temperatura ambiente	16-23 oz/in	16-23 oz/in	16-23 oz/in
	SS 24 hr Tiempo de permanencia a temperatura ambiente	23-32 oz/in	23-32 oz/in	23-32 oz/in
Peso	Película c/Adhesivo	265-275 gsm	280-290 gsm	280-290 gsm
	Total c/soporte	410-420 gsm	420-430 gsm	420-430 gsm
Reposicionable		Sí	Sí	Sí
Temperatura mínima de aplicación		40° F (4° C)	40° F (4° C)	40° F (4° C)
Rango de temperatura de servicio		-20° to 150° F (-29° to 66° C)	-20° to 150° F (-29° to 66° C)	-20° to 150° F (-29° to 66° C)
Removibilidad limpia		1 año	1 año	1 año
Resistencia a solventes		Buena*	Buena*	Buena*
Resistencia al agua		Excelente	Excelente	Excelente
Certificaciones	Resistencia al deslizado	UL 410	UL 410	UL 410
	Clasificación contra incendios	Clase 1 (A)	Clase 1 (A)	Clase 1 (A)
	CPSIA	Cumple	Cumple	Cumple

Cumple con CPSIA

* Resistente a la mayoría de los solventes derivados del petróleo y a alcoholes alifáticos de bajo peso molecular. Para una resistencia máxima a los solventes, se recomienda el sellado de bordes.

Información adicional:

- Gráficos de piso para interiores: Trifecta® es adecuado para gráficos de piso de interior de corta duración (<6 meses). *No está destinado a aplicaciones de gráficos de piso en exteriores. Para obtener los mejores resultados, se recomienda imprimir los gráficos de piso con tintas UV para evitar posibles marcas o rayaduras.
- Aplicaciones en exteriores: Trifecta® es adecuado para gráficos en exteriores por hasta 3 años. Para obtener los mejores resultados, se recomienda usar un sellador de bordes en los gráficos que estarán al aire libre por más de 6 meses.
- Resistente a la mayoría de los solventes derivados del petróleo y a alcoholes alifáticos de bajo peso molecular. Para una resistencia máxima a los solventes, se recomienda el sellado de bordes.
- La información proporcionada aquí es correcta según el conocimiento de Nekoosa; sin embargo, no debe interpretarse como especificaciones. No se acepta ninguna responsabilidad por errores, hechos u opiniones. Los clientes deben asegurarse de la idoneidad de este producto para su aplicación. No se aceptará ninguna responsabilidad por pérdidas como resultado de que alguna persona confíe en cualquier material contenido aquí.

Certified for
HP Latex Inks

CERTIFICADO PARA HP:
HP Latex 110, 115, 310, 315, 330, 335, 360, 365, 370, 375, 560, 570, 700/800 series

LIENZO TRIFECTA,
CERTIFICADO PARA HP

La información proporcionada aquí es correcta según el conocimiento de Nekoosa; sin embargo, no debe interpretarse como especificaciones. No se asume ninguna responsabilidad por errores, hechos u opiniones. Los clientes deben asegurarse de la idoneidad de este producto para su aplicación. No se aceptará responsabilidad alguna por pérdidas derivadas de que alguna persona confíe en cualquier material contenido en este documento.